

2025  
VERSION 1.0

FEBRUARI - APRIL

VÅRENS BÄSTA ERBJUDANDE

# TOOLHITS



SE

SKANNA MIG

Mätverktyg, verktyg  
och utrustning  
för industri



ART. 15130860

## FKTMÄTARE

UNIVERSAL FÖR TRÄ, GIPS, TEGEL

Handhållen fuktmätare för att mäta fukthalt i timmer. Lämplig för snickare, fastighetsinspektörer och husägare.

- Ljus (håll ned "läge")
- Automatisk på/av-funktion
- 3 materialgrupper
- Battery 2 x AAA
- Noggrannhet  $\pm 2\%$

PR. STK.

265,-

IP54

ART. 10453500

## DIGITAL VINKELMÄTARE MED MAGNET

Digital lutningsmätare för enkel mätning av alla vinklar, med magnet på 3 sidor. Funktioner: manuell On/Off, automatisk avstängning efter 5 min., återställning, HOLD-funktion. Upprepningens noggrannhet:  $0.1^\circ$

- Mätområde  $4 \times 90^\circ$
- Mått  $51 \times 51 \times 32$  mm
- Magnet på 3 sidor



PR. STK.

770,-



## PROFESSONELL BELYSNING FÖR VERKSTAD

SE MER PÅ SIDA 4-5



PR. STK.

1.540,-

ART. 10238185

## DIGITAL SKJUTMÅTT FÖR MÄTNING AV GODSTJOCKLEK

Digital skjutmått för att mäta väggdjocklek. Funktioner: Manuell on/off, återställ, omkopplare mm/tum.

- Stor LCD-display
- Käftar är gjorda av hårdat rostfritt stål
- Mätområde 0-200 mm
- Avläsning 0.01 mm
- Skänkellängd 40 mm
- Noggrannhet  $\pm 0.04$  mm



NYHET!

## YTMÄTNING

FÖR ATT MÄTA LAGERTJOCKLEK,  
HÅRDHET OCH GLANS M.M.

SE MER PÅ SIDA 6-8



FRÅN

265,-

## SKJUTMÅTT MED SKRUVLÅS

Solid skjutmått med skruvlås i rostfritt stål.

- Skala och nonius mattkromad
- Platt djupmätare

Art. nr.	Mätområde	Skänkellängd	Avläsning	Pris SEK
10132100	0-100 mm	30 mm	0,05 mm	265,-
10132150	0-150 mm	40 mm	0,05 mm	299,-
10132175	0-150 mm	40 mm	0,02 mm	299,-

Diesella



# HÅLINDIKATORER, VINKLAR & SKJUTMÅTT



ART. 10273555

## HÅLINDIKATOR MED HÖG REPETERNOGGRANNHET

Hålindikator för kontroll av hål avseende  
Ø-noggrannhet, cylindricitet och rundhet.

- Mätområde: 100-300 mm
- Mättdjup: 250 mm
- Utbytbara spetsar: 6 stk
- Förlängare: 50+100 mm
- Ø diameter av mätspetsar: 8 mm
- Justeringssskivor: 1,0 / 2,0 / 3,0 / 5,0 mm



PR. STK.

**3.436,-**



ART. 10273550

## HÅLINDIKATOR MED HÖG REPETERNOGGRANNHET

Hålindikator för kontroll av hål avseende  
Ø-noggrannhet, cylindricitet och rundhet.

- Mätområde: 50-160 mm
- Mättdjup: 150 mm
- Utbytbara spetsar: 12 stk
- Förlängare: 55 mm
- Ø diameter av mätspetsar: 6 mm
- Justeringssskivor: 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 mm



PR. STK.

**2.207,-**

ART. 10422310

## EGGVINKEL I SATS

Eggvinkel i sats 30-100 mm.  
DIN875/00.


Setet innehåller storlekar:

- 50 × 40 mm
- 75 × 50 mm
- 100 × 70 mm

PR. STK.

**1.195,-**

Diesella

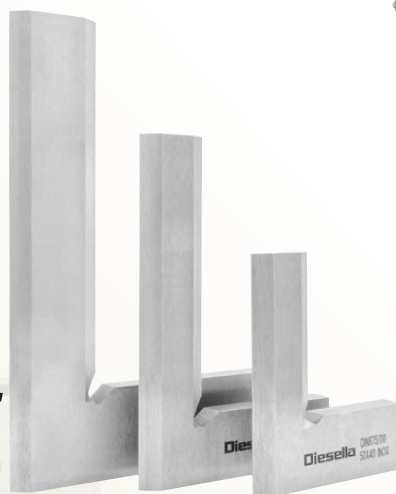

FRÅN

**276,-**



## SNICKARE VINKEL

Solid snickerivinkel med stark bas i  
aluminium.

FRÅN

**184,-**

Art. nr.	Storlek	Avläsning	Pris SEK
10428415	150 × 120 mm	0,1 mm	184,-
10428420	200 × 120 mm	0,1 mm	184,-
10428425	250 × 145 mm	0,1 mm	184,-
10428430	300 × 165 mm	0,1 mm	207,-
10428440	400 × 170 mm	0,1 mm	219,-

## ANSATSVINKEL

Solid ansatsvinkel med härdade och slipade preci-  
sionsstål vinklar.

- Härdad och slipad
- DIN 875/0

Art. nr.	Längd	Bred	Pris SEK
10411075	75 mm	50 mm	276,-
10411100	100 mm	70 mm	299,-
10411150	150 mm	100 mm	322,-
10411200	200 mm	130 mm	380,-
10411250	250 mm	165 mm	437,-
10411300	300 mm	200 mm	575,-
10411400	400 mm	265 mm	759,-
10411500	500 mm	330 mm	1.012,-



PR. STK.  
**1.575,-**

## SKÄNKELMÄTKLOCKA FÖR INVÄNDIG MÄTNING

Skänkelmätlocka för invändig mätning av spår, diametrar, skär och andra innermått i bottenhål.

Avläsning 0,01 mm

Art. nr.	Mätområde	Mätområde djup	Pris SEK
10351610	15-35 mm	50 mm	1.575,-
10351620	35-55 mm	80 mm	1.575,-
10351630	55-75 mm	90 mm	1.575,-
10351640	75-95 mm	100 mm	1.575,-



FRÅN  
**1.575,-**

## VERKSTADSSKJUTMÅTT

Högkvalitets analog skjutmått med skruvlås som kan användas för de flesta mätuppgifter.

Art. nr.	Mätområde	Skänkel längd	Pris SEK
10140500	0-500 mm	90 mm	1.575,-
10140525	0-500 mm	150 mm	2.046,-
10140550	0-500 mm	200 mm	2.218,-
10140575	0-750 mm	150 mm	3.608,-
10140600	0-1000 mm	140 mm	4.321,-



## DIGITAL SKJUTMÅTT MED BREDA MÄTYTOR

Digitalt skjutmått, som är optimal för mätning av tråd/kablar. Funktioner: Manuell On/Off, återställning, omkopplare mm/tum.

- Bredda mätytor
- Stor LCD-skärm
- Avläsning 0,01 mm
- Käftar är gjorda av härdat rostfritt stål
- Batteri: 1xLR44 ingår

FRÅN  
**1.621,-**

Art. nr.	Mätområde	Skänkel längd	Pris SEK
10238215	0-150 mm	40 mm	1.621,-
10238220	0-200 mm	50 mm	2.034,-



PR. STK.  
**1.437,-**

## ART. 10238200 DIGITAL SKJUTMÅTT MED STÄLLBAR SKÄNKEL

Digitalt skjutmått med ställbar mätskänkel. Funktioner: Manuell On/Off, återställning, omkopplare mm/tum.

- Glidande mätkäke
- Stor LCD-skärm
- Käftar är gjorda av härdat rostfritt stål
- Mätområde 0-200 mm
- Avläsning 0.01 mm
- Skänkel längd 50/120 mm
- Noggrannhet ± 0.04 mm



FRÅN  
**1.931,-**

## DIGITAL MIKROMETRAR

Digital mikrometer av smiddbygel och IP65 klass för snabba avläsning av mätresultat.

- Härdad spindel med finläppade mätytor av hårdmetall
- LCD skärm med 7,5mm siffror
- Knappar för på/avstängning och olika funktioner

Art. nr.	Mätområde	Avläsning	IP-klass	Pris SEK
10265105	0-25 mm	0,001 mm	IP65	1.931,-
10265110	25-50 mm	0,001 mm	IP65	2.264,-
10265115	50-75 mm	0,001 mm	IP65	2.597,-
10265120	75-100 mm	0,001 mm	IP65	2.930,-



FRÅN  
**2.770,-**

## DIGITAL VERKSTADSSKJUTMÅTT

Digital skjutmått i verkstads kvalitet med finjustering. Med rundade mätytor för intern mätning. Automatisk på/av-funktion

- Avläsning: 0.01 mm
- Växling mellan mm och tum

Art. nr.	Mätområde	Skänkel längd	Pris SEK
10231525	0-500 mm	150 mm	2.770,-
10231540	0-800 mm	300 mm	9.756,-
10231550	0-1000 mm	150 mm	6.354,-



# VERKSTAD- OCH MASKINBELYSNING



PR. STK.  
**1.724,-**

## DELTA MASKINBELYSNING IP20 455 MM SVANHALS

Idealisk för användning på maskiner, verkstadsbänkar och / eller på monteringsbordet. Optimal rörlighet för den rörliga armen. Låg värmeproduktion.

Levereras med 1.8m kabel utan kontakt.

- 455 mm svanhals
- 3 st. högpresterande 5W LED
- Tilt- och vridbar lamphuvud
- På / av-brytaren finns på foten

Art. nr.	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50531210	AC/DC 24V	455 mm	510Lm	6W	1.724,-
50531220	AC 230V	455 mm	320Lm	6W	1.724,-



FRÅN  
**2.161,-**

## VELA MASKINBELYSNING IP65 400 x 400 ARM

Idealisk för användning på maskiner, verkstadsbänkar och / eller på monteringsbordet. Optimal rörlighet för den rörliga armen. Låg värmeproduktion.

Levereras med 1.8m kabel utan kontakt.

- 400 x 400 mm svanhals
- 3 st. högpresterande 6W LED
- Tilt- och vridbar lamphuvud
- På / av-brytaren finns på foten

Art. nr.	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50531430	AC/DC 24V	400 x 400 mm	510 mm	6W	2.367,-
50531440	AC 230V	400 x 400 mm	510 mm	6W	2.161,-



## ECHO MASKINBELYSNING IP20 500 MM SVANHALS

En av våra bästsäljare! För arbetsplatser av alla slag med normala miljöförhållanden. Idealisk för användning på maskiner, verkstadsbänkar och / eller på monteringsbordet.

Levereras med 1.8m kabel utan kontakt.

- 500 mm svanhals
- 1 st. högpresterande 3W LED
- Tilt- och vridbar lamphuvud
- På / av-brytaren finns på foten

FRÅN  
**954,-**

Art. nr.	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50531310	AC/DC 24V	500 mm	220Lm	3W	954,-
50531320	AC 230V	500 mm	220Lm	3W	1.161,-



FRÅN  
**2.115,-**

## HELA MASKINBELYSNING IP65 500 MM SVANHALS

Idealisk för användning på maskiner, verkstadsbänkar och / eller på monteringsbordet. Optimal rörlighet för den rörliga armen. Låg värmeproduktion.

Levereras med 1.8m kabel utan kontakt.

- 500 mm svanhals
- 3 st. högpresterande 6W LED
- Tilt- och vridbar lamphuvud
- På / av-brytaren finns på foten

Art. nr.	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50531410	AC/DC 24V	500 mm	510 mm	6W	2.115,-
50531420	AC 230V	500 mm	510 mm	6W	2.333,-



## ORION LED MASKINBELYSNING PLATT FORM

LED maskinbelysning med en robust design och den senaste LED-tekniken som säkerställer en låg energiförbrukning. Dessa lampor är särskilt lämpliga för användning på platser som är svåra att komma åt, t.ex. lämplig inom maskinverktyg och automationsmaskiner. Resistent mot fetter, kylvätskor och dammpartiklar.

- Fästsystem: 2 st. Vinkelfäste
- Kabellängd: 1 meter utan kontakt
- Strömförsörjning: DC 24V
- Grad av skydd: IP65

Art. nr.	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50530420	280 mm	635 Lm	8 W	862,-
50530465	580 mm	1500 Lm	18 W	1.172,-



FRÅN  
**862,-**



### MAGNETISK KLÄMMA Ø80 MM



ART. 50530490: 45 x 45 mm  
för Hela, Alpha, Leo och Lima

ART. 50530495: 47 x 47 mm  
för Bravo maskinljus

PR. STK.  
**276,-**

### LED MASKINBELYSNING IP65

## LEO & LIMA

Stark LED-lampa som är utrustad med 8 st. högpresterande lysdioder med lång livslängd – ca. 50 000 timmar och låg värmeutveckling i lampan. Lamphuvudet och armen är tillverkat av hårt anodiserat aluminium med leder som kan spännas. On/Off knappen finns under lamphuvudet.

- Arbetstemperatur: -20 till +45°C
- IP65 skyddsklass
- Hålavstånd: 45 x 45 mm
- 830 lumen

Art. nr.	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50530110	AC/DC 24V	280 mm	830 Lm	9.5 W	1.598,-
50530255	AC/DC 24V	400 x 400 mm	830 Lm	9.5 W	1.965,-
50530265	AC 230V	400 x 400 mm	830 Lm	9.5 W	2.034,-

FRÅN  
**1.598,-**



FRÅN  
**1.218,-**

IP30

ART. 50530040

## ALPHA MASKINBELYSNING 455 MM SVANHALS

Idealisk för användning på maskiner, verkstadsbänkar och / eller på monteringsbordet. Optimal rörlighet för den rörliga armen. Låg värmeproduktion.

Levereras med 1.8 m kabel utan kontakt.

- 455 mm svanhals
- 1 st. höjtydende 5W LED
- IP30 skyddsklass
- Strömanslutning: AC 230V
- På / av-brytaren finns på foten



PR. STK.  
**667,-**

IP65

## BRAVO MASKINBELYSNING 530 MM SVANHALS

Idealisk för användning på maskiner, verkstadsbänkar och / eller på monteringsbordet. Optimal rörlighet för den rörliga armen. Låg värmeproduktion.

- 530 mm svanhals
- 3 st. höjtydende 4.5W LED
- IP65 skyddsklass
- Strömanslutning: AC 230V - AC/DC 24

Art. nr.	Volt	Längd	Lumen	Effekt	Pris SEK
50530055	AC/DC 24V	530 mm	320 Lm	4.5 W	1.218,-
50530070	AC 230V	530 mm	320 Lm	4.5 W	1.241,-



# YTMÄTNING

HÅRDHET - LAGERTJOCKLEK - TEST BLOCKS



## DIGITAL HÅRDHETS-PROVARE SHORE A+D

PR. STK.

**5.114,-**

**Shore A:** Designad för att mäta hårdheten hos mjuk plast, laminat, epoxi och plexiglas.

**Shore D:** Utformad för att mäta hårdhet av hårdgummi, elastomerer och andra gummiliknande ämnen. Kan även användas till hårdplast, filt, läder och liknande material. Kalibrering kan ske mot bifogat testblock. Instrumentet har medelvärdesfunktion för 2 till 9 mätningar.

- Auto-avstängning och låg batteri-indikator
- RS-232-utgång
- Standarder: DIN53505, ASTM D2240, ISO7619, JISK7215
- Batteri: 4 x AAA ingår

Art. nr.	Mätområde typ	Pris SEK
15250125	Shore A	5.114,-
15251220	Shore D	5.114,-



## Mäter material:

Stål och gjutstål, verktygsstål, smidd stål, grått gjutjärn, nodulärt gjutjärn, gjutet aluminium, mässing, brons, koppar

PR. STK.

**10.100,-**

ART. 15248350

## HÅRDHETSPROVARE FÖR SKALOR HL/HRC/HRB/HV/BRINELL

Mäter metallhårdheten i 5 olika hårdhetsskalor: Rockwell (HRB), Vickers (HRC), Leeb (HV), Brinell (HS) och Shore (HL).

- Testa i vilken vinkel som helst, även upp och ner
- Stort minne
- Indikation på lågt batteri

## YTPRECISION I FOKUS

När det gäller yt-mätning är precision avgörande. Vi erbjuder ett brett utbud av mätverktyg som säkerställer exakta och tillförlitliga resultat – oavsett om det handlar om tjocklek, beläggningens tjocklek, hårdhet eller ytstruktur. Våra produkter är noggrant utvalda för att möta behoven hos krävande industrier som tillverkning, byggande och produktion.

FRÅN  
**724,-**



ART. 15250150

ART. 15251235

## TESTBLOCK

Testblock sats består av färgkodade test block, för icke-metalliska material.

- Shore A: 7 st. testblock i Lilla 32, Brun 39, Grön 52, Orange 61, Röd 71, Gul 80, and Grå 88. **Notera:** Sidan som är markerad med "HA" är standarddetekteringsidan.
- Shore D: 3 st. testblock i Orange 13, Grå 30 och Svart 91. **Notera:** Gäller bara icke-metalliska material.

Art. nr.	Model	Set	Hårdhetsvärde	Pris SEK
15250150	Shore A	7 stk.	32-88	1.115,-
15251235	Shore D	3 stk.	13-91	724,-

# GLANSMÄTARE

## GLANSMÄTARE

Enkel mätverktyg för glansmätning. Konstruerad och tillverkad enligt ISO 2813. Kan användas för alla typer av beläggning och efterbehandling: färg, lack, bläck, plast, trä & papper

Ingår: USB-nyckel & kalibreringsplatta.

Batteri: 1xAA (10238600) ej medföljer

FRÅN  
**7.791,-**

Art. nr.	Mätområde	Avvikelse	Pris SEK
15230010	60° × 1 GU	±2 GU	7.791,-
15230030	60° × 0,1 GU	±1,2 GU	10.640,-





# MÄTNING AV SIKTTJOCKLEKEN

Vårt sortiment täcker allt från grundmodeller till avancerade system som kan hantera även de mest komplexa uppgifterna.



PR. STK.  
**3.080,-**

NYHET!

ART. 15079520

INTERN PROB

0-2000µm

## X200 SIKTTJOCKLEKSMÄTARE

Denna skiktjockleksmätare är ett icke-förstörande verktyg som används för att mäta tjockleken på icke-ledande beläggningar på metallytor (t.ex. järn, nickel, kobolt). Den är idealisk för att mäta tjockleken på beläggningar som färg eller galvanisering på material som järn och rostfritt stål, samt färg eller plastfilmer på aluminium- och kopparlytor.

- Stort mätområde på 0 till 2000 µm
- Automatisk identifiering av underlag
- Mätprecision på ± (3%+1µm)
- Hög upplösning på 0,1 µm



NYHET!

PR. STK.  
**4.619,-**

ART. 15079530

EKSTERN PROB

0-3000µm

## X300 SIKTTJOCKLEKSMÄTARE

Flexibel skiktjockleksmätare med extern rubinprob som kombinerar Fe + NFe, vilket gör den lämplig för mätningar på trånga ställen. Den används för att mäta exempelvis färg- och beläggningstjocklekar på både magnetiska och icke-magnetiska metaller. Till exempel mäter den galvanisering, färg, zink, plastbeläggning, aluminium, koppar m.m.

- Stort mätområde på 0 till 3000 µm
- Automatisk identifiering av underlag
- Noggrannhet: ± 2%+ 1µm under 2000µm / ± 3%+ 2µm upp till 3000µm
- Trådlös anslutning till App



NYHET!

PR. STK.  
**6.940,-**

ART. 15079550

EKSTERN PROB

0-5000µm

## X500 SIKTTJOCKLEKSMÄTARE

Flexibel Skiktjockleksmätare med extern rubinprob som kombinerar Fe + NFe, vilket gör den lämplig för mätningar på trånga ställen. Den används för att mäta exempelvis färg- och beläggningstjocklekar på både magnetiska och icke-magnetiska metaller. Till exempel mäter den galvanisering, färg, zink, plastbeläggning, aluminium, koppar m.m. Instrumentet har automatisk igenkänning av underlaget och kan utföra både enstaka och kontinuerliga mätningar. Det är utrustat med en stor bakgrundsbelyst färgdisplay som visar bl.a. mätvärden, batteristatus och temperatur.

- Mätområde: Fe: 0-5000µm, NFe:0-3000µm
- Noggrannhet: ± 2%+ 1µm under 2000µm / ± 3%+ 2µm upp till 3000µm / ± 5%+ 2µm över 3000µm
- Trådlös anslutning till App
- Färgdisplay

# YTJÄMNHETS- MÄTARE



PR. STK.  
**17.580,-**

ART. 15215015

## YTJÄMNHETSMÄTARE

För snabb och enkel kontroll av frästa, svarvade eller slipade yta, på de flest förekommande fasta materialen. Mätområde: Ra, Rz, Rq, Rt.

- Dubbel LCD-skärm
- Inbyggt uppladdningsbart batteri
- Automatisk avstängningsfunktion
- Arbetstid: Ca. 20 timmar

# TJOCKLEKS- MÄTARE

PR. STK.  
**19.763,-**



ART. 15082650

EXTERNAL PROBE

## ULTRALJUD TJOCKLEKSMÄTARE MED MÄTFUNKTIONER

Avancerad tjockleksmätare för ultraljud för mätning av vägg-tjocklek (T-E) samt mätning genom ytbeläggningar (E-E) såsom färg/grundfärg. Den medföljande sonden känns igen automatiskt av enheten under uppstart och utför också en automatisk återställning - den senaste ljudhastigheten används automatiskt och du är därför redo att göra mätningen efter några sekunder.

- Mätområde: 0,65-400 mm
- Noggrannhet:  $\pm 0,04$  mm  $< 9,99$  mm /  $\pm 0,1\% + 0,04$  mm =  $10-99,9$  /  $\pm 0,3\%$   $> 100$  mm
- Minne på totalt 5200 mätningar
- USB-datautgång
- T-E och E-E

ART. 15083295

## KOPPLINGSSEL

Kontakta gel 250 ml  
för tjockleksmätare.  
0-60°C



PR. STK.  
**196,-**

PR. STK.  
**13.088,-**



ART. 15081450

EXTERNAL PROBE

## ULTRALJUD TJOCKLEKSMÄTARE

Kompakt och användarvänlig ultraljudstjockleksmätare för mätning av en vägg-tjocklek på ett brett materialområde. Identifierar automatiskt sond och återställer automatiskt sonden vid start.

- Mätområde: 0,65 mm upp till 400 mm
- Noggrannhet:  $\pm 0,3\%$
- Minne på totalt 5000 mätningar
- USB-datautgång
- T-E

ANALOG



FRÅN

**17.086,-**

DIGITAL



## BARCOL HÅRDHETS PROVARE FÖR ALUMINIUM (0-100 HBA)

Barcol Impressor Hardness Tester är en lättanvänd hårdhetstester, idealisk för att mäta hårdheten hos mjuka metaller, plast och glasfiber. Instrumentet är utformat för användning på tillverkade delar och ämnen.

- Enkelt och praktiskt
- Finns i en analog och en digital version
- Noggrannhet 0,5 HBa

Art. nr.	Mätområde	Mätning	Avläsning	Pris SEK
15252550	0-100 HBa / 25-135 HBW	Analog	0-100 $\pm 2$ HBa	15.187,-
15252560	0-100 HBa / 25-135 HBW	Digital	0-100 $\pm 2$ HBa	16.186,-

## SE VÅR NYA KATALOG FÖR YTMÄTNINGS- UTRUSTNING

Se vårt breda utbud av mätverktyg för  
ytmätningssaplikationer.



NYHET!



# B&W

## HÅLL ORDNING PÅ VERKTYGEN

### MED B&W VÄSKOR



FRÅN  
**1.827,-**

## B&W BASE VERKTYGSVÄSKA

Praktisk och funktionell verktygsväska i ABS-plast med aluminium-ram. BASE finns med antingen elastiska hållare, fickor eller moduler.

Inuti är resväskan försedd med en ficka med plats för dokument, 2 lös- tagbara verktygstavlor med fickor för verktyget och en botten med ett avdelningssystem i aluminium, som kan justeras individuellt.

Resväskan är även utrustad med ett kombinationslås och ett robust metallås, så att väskan kan säkras.

- Material: ABS Plast
- Handtag
- Dokumentavdelning i locket
- Kombinationslås
- OBS. Levereras utan verktyg.**



LÅSBAR



KOMBINATIONSLÅS



HÅLLBAR

FICKOR



ART. 70050125

HÅLLARE



ART. 70050230

MODULER



ART. 70050365

Art. nr.	Typ	Model	Interior	Invändiga mått	Utvändiga mått	Volym (L)	Vikt	Max belastning	Pris SEK
70050125	120.02/P	BASE	Fickor	463×355×171 mm	492×420×194 mm	28,1 L	5,2 kg	25 kg	<b>1.827,-</b>
70050230	120.02/L	BASE	Hållare	463×355×171 mm	492×420×194 mm	28,1 L	5,2 kg	25 kg	<b>1.827,-</b>
70050365	120.02/M	BASE	Moduler	463×355×171 mm	492×420×194 mm	28,1 L	5,2 kg	25 kg	<b>2.287,-</b>



61 FICKOR

OBS. Levereras utan verktyg.

PR. STK.

**4.585,-**

## B&W ART. 70148170 ORCA VERKTYGSVÄSKA MED FICKOR

Stort verktygsväska för professionellt bruk. Inuti fodralet har du 3 avtagbara verktygstavlor, individuellt justerbara avdelare och magnetiska brickor.

Verktygsväskan är extra lätt att hantera tack vare det teleskopiska handtaget och de 2 utbytbara gummihjulen. Även öppning av fodralet går snabbt och enkelt tack vare gasfjädrarna. Väskan är även utrustad med ett TSA-kombilås.

- Inv. mått.: 500×372×228mm
- Volym: 42L
- Max belastning: 35kg
- Material: HDPE-plast
- Vikt: 7.6kg
- Gasfjädrar för enkel öppning
- Magnetiska brickor
- Kombilås
- Luftrycksreglering
- Trolley handtag



LÅSBAR



KOMBINATIONSLÅS



FLYGPLANSVÄNLIG



HÅLLBAR



TROLLEY

# MASKINTILLBEHÖR

BORRHUCK • SKÄRANDE VERKTYG



## BORRHUCK SJÄLVSPÄNNANDE

Precisionsutförande snabbspännande och självlåsande

- Självspännande
- B18: heavy duty

Art. nr.	Typ av fäste	Spännvidd	Diameter	Pris SEK
50025180	B12	1-10mm	44mm	472,-
50025690	B18	1-16mm	51mm	759,-



## BORRHUCK MED LÅS SJÄLVSPÄNNANDE

Precisionsutförande snabbspännande med radiell spännkraftsäkring. För båda höger- och vänsterrotation, konisk fästhål DIN 238.

- Självspännande
- Med lås

Art. nr.	Typ av fäste	Spännvidd	Diameter	Pris SEK
50025420	B16	1-13mm	44mm	713,-
50025460	B16	1-16mm	51mm	770,-

# SKÄRANDE VERKTYG

FRÅN  
127,-

Art. nr.	Form	Skärdiameter	Klipplängd	Pris SEK
60124115	B	Ø6	18 mm	173,-
60124130	B	Ø8	18 mm	161,-
60124145	B	Ø10	20 mm	207,-
60124160	B	Ø12	25 mm	299,-
60133115	C	Ø6	18 mm	173,-
60133130	C	Ø8	18 mm	161,-
60133145	C	Ø10	20 mm	196,-
60133160	C	Ø12	25 mm	288,-
60141115	D	Ø6	5 mm	173,-
60141130	D	Ø8	7 mm	127,-
60141145	D	Ø10	9 mm	150,-
60141160	D	Ø12	11 mm	207,-
60156115	E	Ø6	10 mm	173,-
60156130	E	Ø8	13 mm	138,-
60156145	E	Ø10	16 mm	173,-
60156160	E	Ø12	20 mm	230,-
60168115	F	Ø6	18 mm	173,-
60168130	F	Ø8	18 mm	150,-
60168145	F	Ø10	20 mm	184,-
60168160	F	Ø12	25 mm	242,-
60179115	G	Ø6	18 mm	173,-
60179130	G	Ø8	19 mm	138,-
60179145	G	Ø10	20 mm	173,-
60179160	G	Ø12	25 mm	230,-
60185115	M	Ø6	18 mm	173,-
60185130	M	Ø8	20 mm	138,-
60185145	M	Ø10	20 mm	173,-
60185160	M	Ø12	25 mm	207,-

## ROTERANDE FIL HM SPEEDCUT

Tillverkad av hårdmetall. Speedcut Kombi tandning. Patenterad kombi-tandning ökar effektiviteten med upp till 30% if. til andra roterande filor. Skaft diameter Ø6 mm.







FRÅN  
**150,-**

## BORRCHUCK (KUGGKRANS)

Kuggkrans för borrar och slagborrar.

- Hög precision
- Inkl. nyckel

Art. nr.	Typ av fäste	Spännvidd	Diameter	Pris SEK
50030225	B12	1,5-10 mm	44 mm	150,-
50030234	B16	1,5-13 mm	51 mm	173,-
50030248	B16	3,0-16 mm	51 mm	184,-

ART. 60120412

## SET MED ROTERANDE FIL Ø12 MM

- Skaftdiameter: Ø6 mm
- Material: Hårdmetall

PR. STK.  
**1.391,-**



ART. 60120310

## SET MED ROTERANDE FIL Ø10 MM

- Skaftdiameter: Ø6 mm
- Material: Hårdmetall

PR. STK.  
**1.035,-**

## ROTERANDE FIL HM ALU. CUT


Tillverkad av hårdmetall. För användning i aluminium.  
Den stora chip utrymme. För planing av ytor och gradning av kanter.  
Ändrad för planavverkning. Skaft diameter Ø6 mm.

Art. nr.	Form	Skärdiameter	Klipplängd	Pris SEK
60195010	B	Ø6	18 mm	184,-
60195020	B	Ø8	18 mm	184,-
60195025	B	Ø10	20 mm	230,-
60195040	B	Ø12	25 mm	322,-
60196010	C	Ø6	18 mm	184,-
60196025	C	Ø8	18 mm	173,-
60196040	C	Ø10	20 mm	230,-
60196055	C	Ø12	25 mm	311,-
60197010	D	Ø6	5,4 mm	184,-
60197025	D	Ø8	7 mm	138,-
60197040	D	Ø10	9 mm	161,-
60197055	D	Ø12	11 mm	230,-
60198010	E	Ø6	10 mm	184,-
60198025	E	Ø8	13 mm	150,-
60198040	E	Ø10	16 mm	184,-
60198055	E	Ø12	20 mm	253,-
60199010	F	Ø6	18 mm	184,-
60199025	F	Ø8	18 mm	161,-
60199040	F	Ø10	20 mm	219,-
60199055	F	Ø12	25 mm	265,-

FRÅN  
**138,-**



ART. 601950xx | **Form B**



ART. 601960xx | **Form C**



ART. 601970xx | **Form D**



ART. 601980xx | **Form E**



ART. 601990xx | **Form F**





ART. 20118245

### MAGNETSÖKARE TELESKOPISK MED FICKKLÄMMA OCH LED-BELYSNING

Magnetisk teleskopmagnet med LED-ljus. Lampan tänds automatiskt när armen dras ut och släcks automatiskt när den återgår till normalt läge. Teleskopet har en kraftfull magnet med en dragkraft på 1,3 kg / 11N. Ett praktiskt verktyg för att samla magnetiska föremål som bultar, muttrar med mera.

- Fickklämmor
- Max längd 635 mm
- Magnet Ø11 mm
- Batteri: 3 x LR41 ingår

PR. STK.

**253,-**



ART. 20118180

ART. 20118195

FRÅN

**58,-**

### TELESKOPMAGNET

Kraftfull teleskopmagnet med fickklämmor. Praktisk för att samla upp magnetiska föremål som bultar och muttrar på oframkomliga platser

Art. nr.	Längd	Hållkraft	Pris SEK
20118150	125-645 mm	0,7 N	58,-
20118165	130-640 mm	2,2 N	58,-
20118180	130-640 mm	12,7 N	69,-
20118195	130-625 mm	18,5 N	69,-



ART. 20180055

### KEY-BAK NYCKELHÅLLARE MED KARBINHAKE OCH SPLIT RING

KEY-BAK nyckelring i karabin. Praktisk och robust nyckelhållare med nyckelring och karbinhake som kan monteras i antingen bältesöglor, väskor och ryggsäckar.

- Karbinhake
- Delad ring på 31 mm Ø
- Total längd: 11,4 cm



PR. STK.

**58,-**



ART. 20180095

### NYCKELHÅLLARE 180° VRIDBAR

Nyckelhållare med förlängning till båda sidor, vilket gör det lättare att använda oavsett var och hur du befinner dig. Med bälteslåset får du en säkrare nyckel yoyo som finns kvar i bältet (kan inte stjälas).

- Plats för 15 nycklar
- Kevlarsträng: 120 cm



PR. STK.

**357,-**



ART. 10312110

FRÅN

**1.195,-**

### DIAMETERMÅTTBAND

Diametermåttband för mätning av omkrets och/eller diameter med en avläsning på 0,1 mm. Bredd 13 mm. Etsad gradering. Omkrets avläses i lägre skalan. Diametern avläses i den övre skalan

Art. nr.	Diameter	Omkrets	Pris SEK
10312110	20-300 mm	60-950 mm	1.195,-
10312160	20-700 mm	60-2200 mm	1.460,-
10312225	20-1200 mm	60-3780 mm	1.598,-
10312270	20-1500 mm	60-4720 mm	1.896,-
10312315	20-1900 mm	60-5980 mm	1.954,-
10312350	20-2400 mm	60-7540 mm	2.023,-
10312475	20-3600 mm	60-11310 mm	2.517,-

FRÅN

**81,-**



### NAMNBRICKA

Namnbricka i mässing eller rostfritt stål. Med Ø4 mm hål.

Art. nr.	Material	Diameter	Antal	Pris SEK
20327010	Mässing	Ø27 mm	10 st.	81,-
20327015	Mässing	Ø27 mm	100 st.	642,-
20327040	Rostfritt stål	Ø32 mm	10 st.	92,-
20327045	Rostfritt stål	Ø32 mm	50 st.	379,-

Alla priser är netto. priser exkl. moms och gäller 03.02.25 t.o.m. 30.04.25. Reservation för slutprodukter och tryckfel.

**IVM** **INDUSTRIVERKTYG  
& MASKINER AB**

IVM Industriverktyg & Maskiner AB  
Attorpsgatan 17A, 582 73 LINKÖPING  
Tfn: 013-31 44 00 | E-post: info@ivm.se

